



# Stainless Series

- Ring Prong Snaps
- S-Spring Snaps
- Ring Spring Snaps
- Jeans Buttons/Rivets
- Grommets/Eyelets

# Stainless Series Ring Prong Snaps


主要用途：工作服，工作制服，医护服

不锈钢五爪扣，不易生锈，开合力很稳定。

按布料厚度有两种尺寸的选择。

















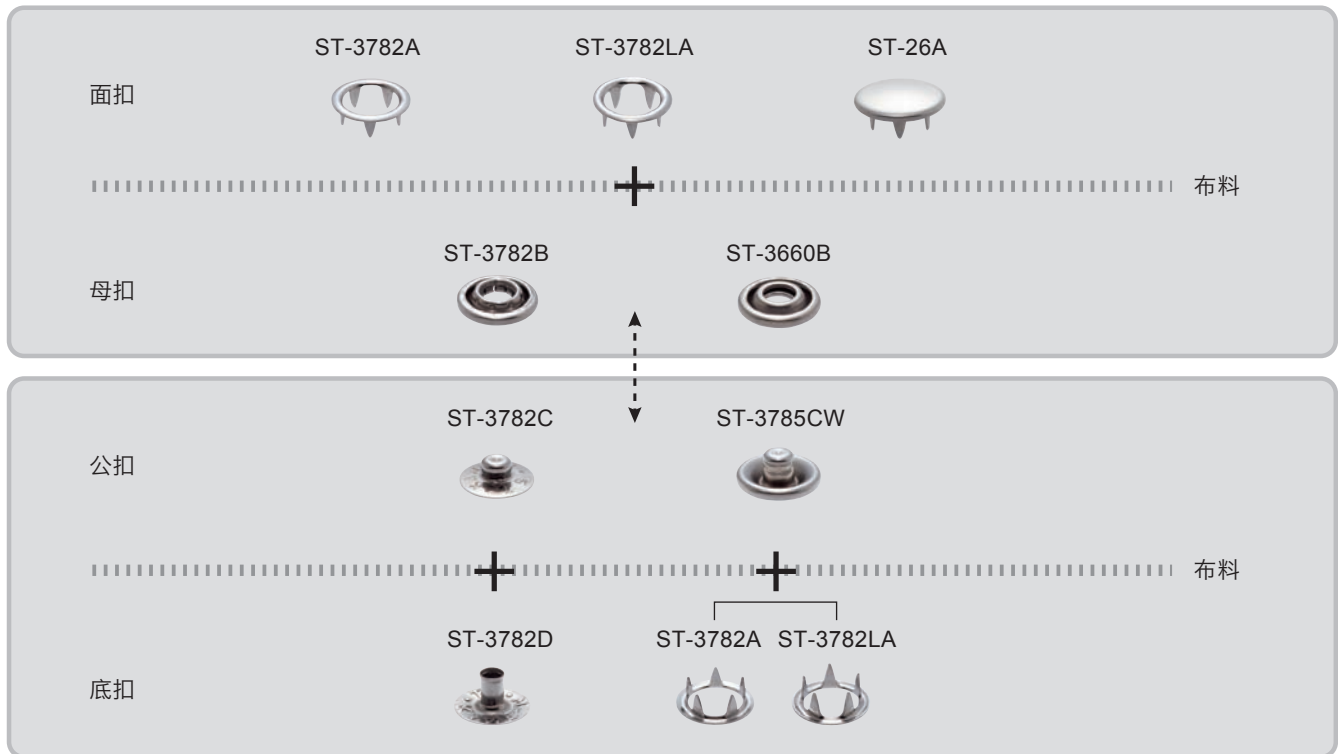

## ● 组合



# Stainless Series

## Ring Prong Snaps

款号	部品	尺寸 (mm)	简图	原材料
 <b>ST-3782 A</b>	面扣	D : 10.10 H : 3.60		不锈钢
 <b>ST-3782 LA</b>	面扣	D : 10.10 H : 4.00		不锈钢
 <b>ST-26 A</b>	面扣	D : 11.80 H : 4.60		不锈钢
 <b>ST-3782 B</b>	母扣	D : 10.90 H : 2.40		不锈钢
 <b>ST-3660 B</b>	母扣	D : 10.90 H : 2.30		不锈钢
 <b>ST-3782 C</b>	公扣	D : 9.50 H : 3.20		不锈钢
 <b>ST-3785 CW</b>	公扣	D : 10.80 H : 4.70		不锈钢
 <b>ST-3782 D</b>	底扣	D : 9.70 H : 5.20		不锈钢

### 备考


- 不能过检针。
- 不能电镀。
- 化学药水的使用有可能导致腐蚀。
- 氯的残留会导致生锈, 打钮之前要注意消除。
- 按布料厚度可以选两种爪的长度。











# Stainless Series S-Spring Snaps

主要用途：工作服，工作制服，医护服

不锈钢四合扣，不易生锈，开合力很稳定。
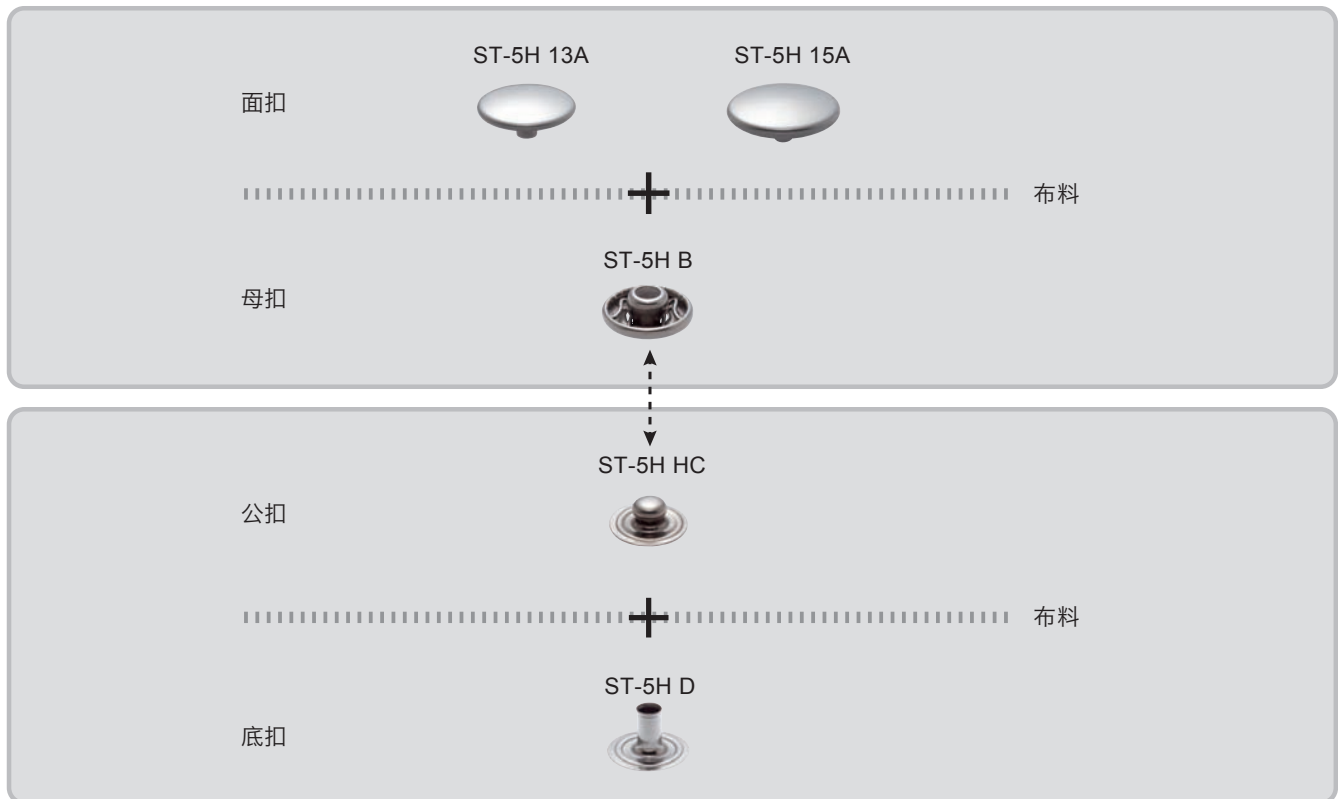
## ●组合



款号	部品	尺寸 (mm)	简图	原材料
 <b>ST-5H 13A</b>	面扣	D: 13.00 H: 5.90		不锈钢
 <b>ST-5H 15A</b>	面扣	D: 15.00 H: 5.70		不锈钢
 <b>ST-5H B</b>	母扣	D: 12.10 H: 4.20		不锈钢
 <b>ST-5H HC</b>	公扣	D: 10.50 H: 4.00		不锈钢
 <b>ST-5H D</b>	底扣	D: 10.80 H: 6.50		不锈钢

### 备考

- 不能过检针。
- 不能电镀。
- 化学药水的使用有可能会致腐蚀。
- 氯的残留会导致生锈，打钮之前要注意消除。


# Stainless Series









## Ring Spring Snaps

主要用途：工作服，工作制服，医护服

不锈钢四合扣，不易生锈，开合力很稳定。
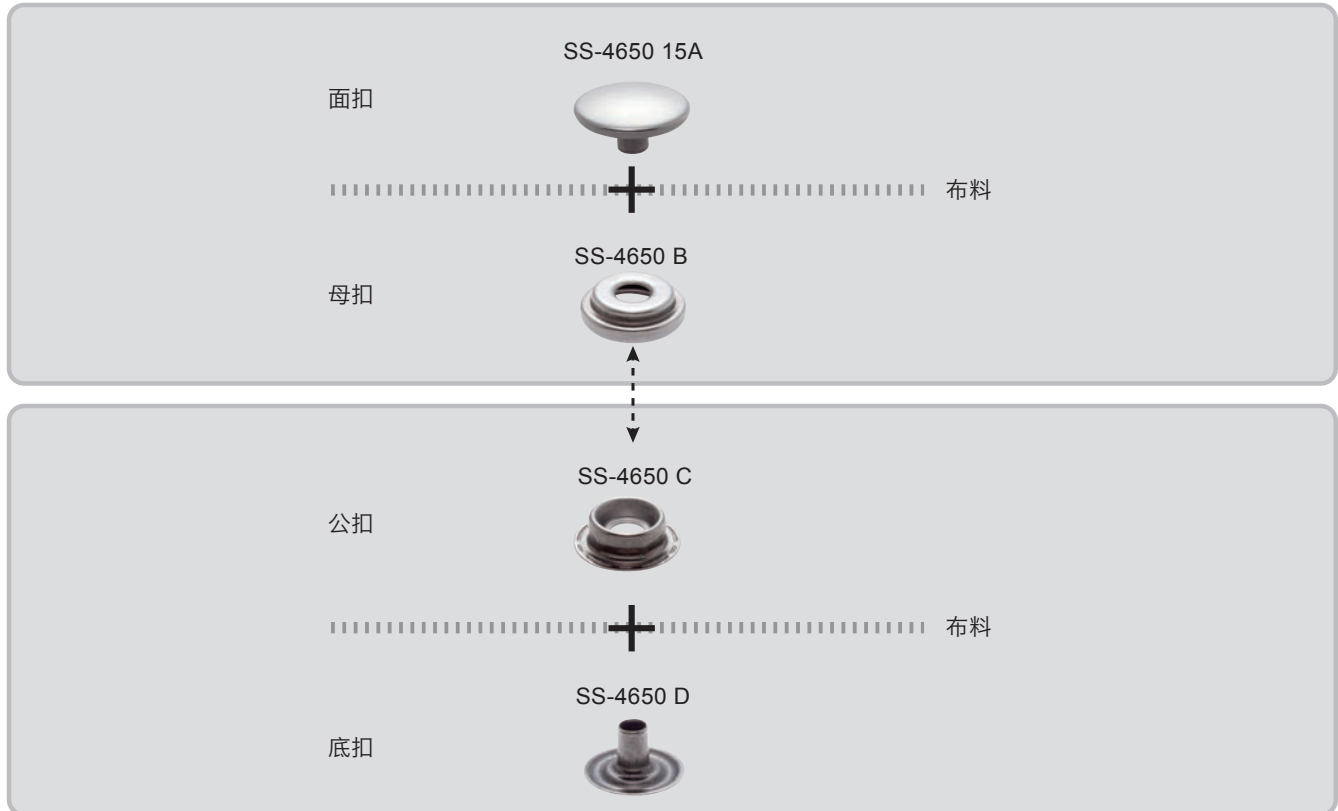
### ●组合



款号	部品	尺寸 (mm)	简图	原材料
 <b>SS-4650 15A</b>	面扣	D: 15.00 H: 7.00		不锈钢
 <b>SS-4650 B</b>	母扣	D: 13.80 H: 4.40		不锈钢
 <b>SS-4650 C</b>	公扣	D: 14.00 H: 4.40		不锈钢
 <b>SS-4650 D</b>	底扣	D: 13.20 H: 7.50		不锈钢

### 备考

- 不能过检针。
- 不能电镀。
- 化学药水的使用有可能会产生腐蚀。
- 氯的残留会导致生锈，打钮之前要注意消除。


# Stainless Series

## Jeans Buttons/ Rivets

主要用途：工作服，工作制服

不锈钢工字扣和铆钉，不易生锈，开合力很稳定。

### ●组合

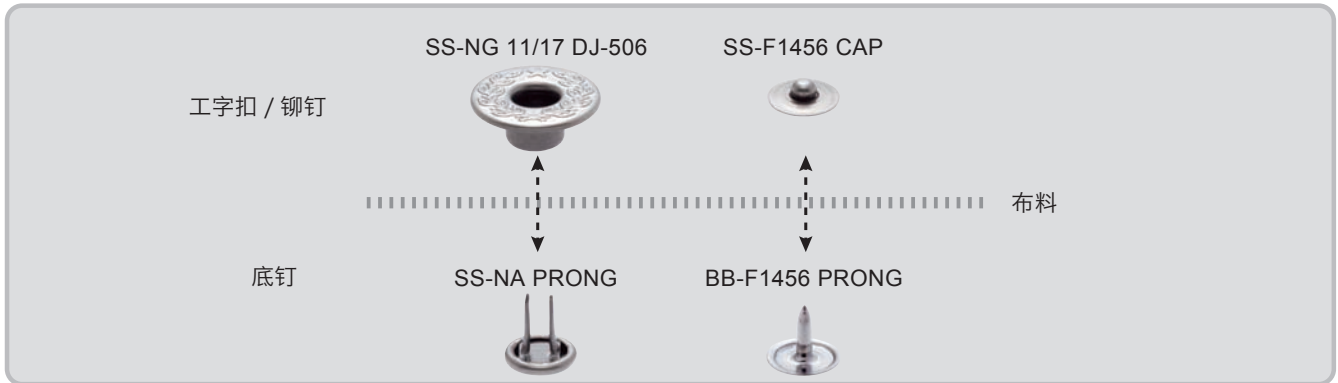

款号	部品	尺寸 (mm)	简图	原材料
 <b>SS-NG 11/17 DJ-506</b>	工字扣	D:16.95 H: 6.80		不锈钢
 <b>SS-NA PRONG</b>	底钉	D: 9.50 H: 10.00		不锈钢
 <b>SS-NR 7/17 DJ-75</b>	工字扣	D: 16.90 H 8.40		不锈钢
 <b>BB-NR PRONG</b>	底钉	D: 9.10 H: 8.20		黄铜
 <b>SS-F1456 CAP</b>	铆钉	D: 9.45 H: 2.85		不锈钢
 <b>BB-F1456 PRONG</b>	底钉	D: 9.70 H: 8.40		黄铜

### 备考

- 不能过检针。
- 不能电镀。
- 化学药水的使用有可能会致腐蚀。
- 氯的残留会导致生锈，打钮之前要注意消除。

Stainless Series


# Grommets/ Eyelets

主要用途：汽车脚垫，户外 / 户外海滩用品，渔业，农业

























不锈钢气眼，高品质，不易生锈。

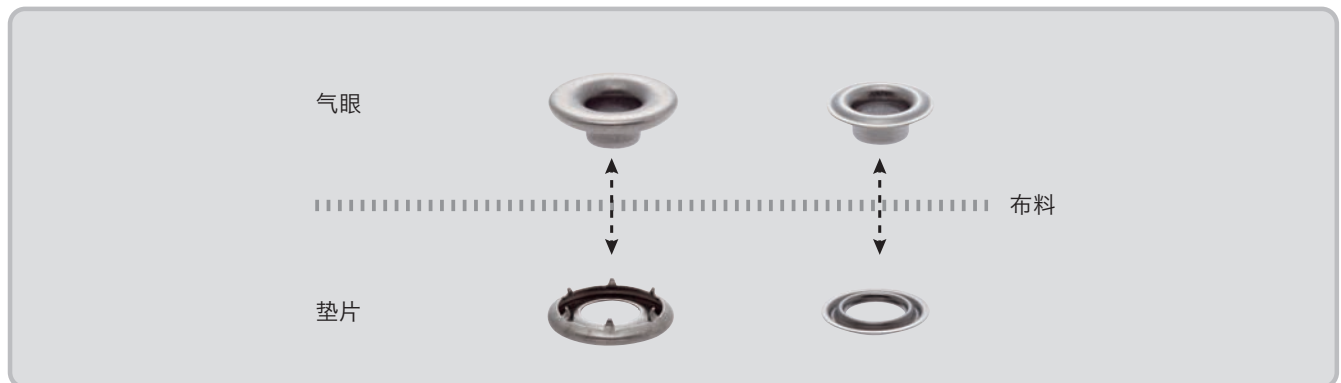

## ● 组合



# Stainless Series Grommets













款号	部品	尺寸 (mm)	简图	原材料
 <b>SS0-GRE</b>	气眼	D : 16.90 d : 6.70 H : 6.20		不锈钢
 <b>SS0-GW</b>	垫片	D : 17.10 d : 7.80		不锈钢
 <b>SS1-GRE</b>	气眼	D : 21.00 d : 8.20 H : 8.20		不锈钢
 <b>SS1-GW</b>	垫片	D : 21.00 d : 9.10		不锈钢
 <b>SS2-GRE</b>	气眼	D : 22.00 d : 9.45 H : 7.60		不锈钢
 <b>SS2-GW</b>	垫片	D : 22.00 d : 10.70		不锈钢
 <b>SS3-GRE</b>	气眼	D : 23.50 d : 11.20 H : 8.00		不锈钢
 <b>SS3-GW</b>	垫片	D : 23.70 d : 12.60		不锈钢
 <b>SS4-GRE</b>	气眼	D : 27.00 d : 12.50 H : 9.00		不锈钢
 <b>SS4-GW</b>	垫片	D : 26.70 d : 14.00		不锈钢
 <b>SS5-GRE</b>	气眼	D : 31.50 d : 15.90 H : 10.80		不锈钢
 <b>SS5-GW</b>	垫片	D : 31.70 d : 17.60		不锈钢

#### 备考

- 不能过检针。
- 不能电镀。
- 化学药水的使用有可能会导导致腐蚀。
- 氯的残留会导致生锈,打钮之前要注意消除。



# Stainless Series Eyelets

款号	部品	尺寸 (mm)	简图	原材料
 <b>SS-2100E</b>	气眼	D : 14.00 d : 6.80 H : 5.00		不锈钢
 <b>SS-2100W</b>	垫片	D : 14.60 d : 8.00		不锈钢
 <b>SS-2300E</b>	气眼	D : 16.00 d : 8.20 H : 6.00		不锈钢
 <b>SS-2300W</b>	垫片	D : 16.60 d : 9.60		不锈钢
 <b>SS-2500E</b>	气眼	D : 19.00 d : 9.20 H : 6.00		不锈钢
 <b>SS-2500W</b>	垫片	D : 19.60 d : 10.60		不锈钢

#### 备考

- 不能过检针。
- 不能电镀。
- 化学药水的使用有可能会产生腐蚀。
- 氯的残留会导致生锈, 打钮之前要注意消除。